PIQUETS

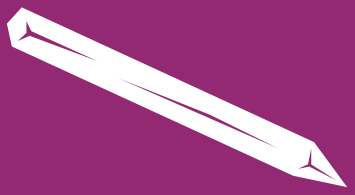

MARQUANTS / TUTEURS



FILS MÉTALLIQUES

ÉQUIPEMENT DU VIGNOBLE

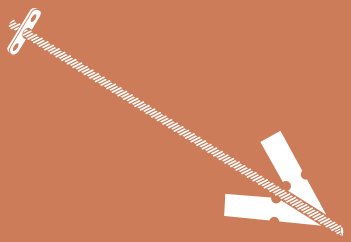

# CATALOGUE PALISSAGE

euralis

NOURRIR VOTRE CONFIANCE

Catalogue palissage - mise à jour novembre 2021

# Depuis plus de 20 ans, nos experts vous accompagnent

ART DE LA DÉGUSTATION
SÉCURISER LE REVENU
HOMMES ET FEMMES DE TERRAINS
ATTENTES DES CONSOMMATEURS
SYNERGIE VIGNE-VIN

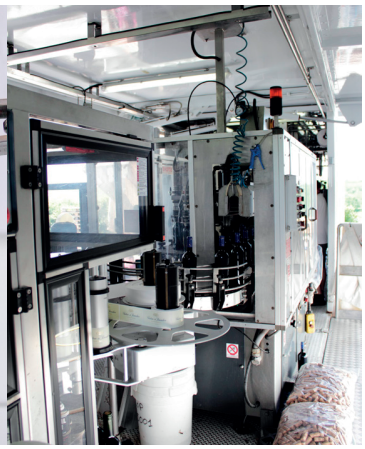

## QUELQUES SUCCÈS

- Plus de **300 vins médaillés** aux différents concours des vins élaborés par nos œnologues
- Plus de **36 millions** de bouteilles conditionnées

- Un réseau de spécialistes en viticulture, œnologie et conditionnement des vins, pour un conseil répondant aux spécificités de votre exploitation
- Une offre d'agrofournitures adaptée à vos besoins
- Un service de proximité réparti sur tout le Sud-Ouest et des outils logistiques performants

**Élaborer un vin adapté à vos objectifs**

**Récolter un raisin de qualité**

**VITICULTEUR / VIGNERON**

**Adapter le packaging et les outils de mise à votre commercialisation**

# SOMMAIRE

## PIQUETS


| | |
|---|---|
| Bois | *p. 6 et 7* |
| Métal | *p. 8 et 9* |
| Piquets de tête et accessoires | *p. 10* |


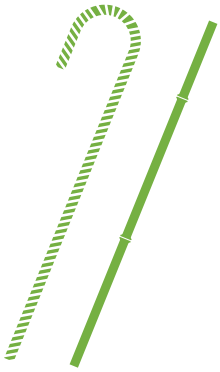

## MARQUANTS / TUTEURS


| | |
|---|---|
| Marquants | *p. 12* |
| Tuteurs | *p. 13 et 14* |




## FILS MÉTALLIQUES


| | |
|---|---|
| ZAM | *p. 16* |
| Galva | *p. 16* |
| Inox | *p. 17* |
| Accessoires | *p. 17* |


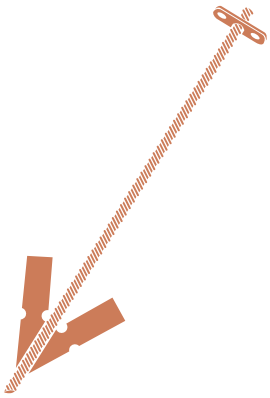

## ÉQUIPEMENT DU VIGNOBLE


| | |
|---|---|
| Ancrage | *p. 20 à 23* |
| Tendeurs | *p. 24 et 25* |
| Manchons | *p. 26* |
| Clouterie | *p. 27 et 28* |


## Index


*p. 29*

# Piquets

## Bois


Acacia scié p. 6

Acacia fendu p. 7

NEW Acacia scié indus p. 7

Pin p. 7


## Métal


Encoches externes p. 8

Encoches internes p. 9


## Piquets de tête et accessoires


Piquets de tête p. 10

Accessoires piquets p. 10

# > ACACIA SCIÉ

## CARASSON ACACIA

| Réf. | Taille | Cdt. |
|---|---|---|
| 57124 | 1,70 m | 300/ palette |
| 57348 | 1,80 m | 300/ palette |

## INTER ACACIA SCIÉ

| Réf. | Taille | Cdt. |
|---|---|---|
| 47146 | 1,30 m | 250/ palette |
| 47148 | 1,40 m | 250/ palette |
| 32585 | 1,50 m | 250/ palette |
| 57554 | 1,60 m | 250/ palette |
| 47154 | 1,70 m | 200/ palette |
| 47150 | 1,70 m | 250/ palette |
| 47155 | 1,80 m | 200/ palette |
| 3456 | 1,80 m | 250/ palette |
| 33280 | 2,00 m | 180/ palette |

## PIQUET ACACIA SCIÉ DEBOUT

Taille : 0,80 m
Conditionnement : 300/ palette
Réf. 63434

CONSEIL D'EXPERT
Installer vos piquets sciés avec des vêtements de protection (risque d'éclatement).

## PIQUET ACACIA SCIÉ

***Le choix économique***

Le plus facile à installer. Attention : préférez le piquet scié sur 4 faces (au piquet scié sur 3 faces) car il est plus respectueux de la fibre du bois et ainsi plus résistant.

| Réf. | Taille | Cdt. |
|---|---|---|
| 60049 | 1,80 m | 170/ palette |
| 47165 | 2,00 m | 160/ palette |
| 72266 | 2,30 m | 140/ palette |
| 71441 | 2,30 m | 160/ palette |
| 57129 | 2,50 m | 120/ palette |
| 72440 | 2,50 m | 140/ palette |

« En plantation : privilégiez les piquets de grosses sections. En remplacement : privilégiez les piquets intermédiaires. »

**Yann Chaplet,**
Référent

BOIS

## ACACIA FENDU

### INTER ACACIA FENDU

Taille : 1,50 m
Conditionnement : 180/ palette
Réf. 72434

### PIQUET ACACIA FENDU

***Le choix longévité***

Le plus résistant mécaniquement. Il est naturellement résistant aux intempéries et au dépérissement.

| Réf. | Taille | Cdt. |
|---|---|---|
| 57486 | 1,70 m | 160/ palette |
| 57675 | 1,80 m | 130/ palette |
| 57125 | 1,80 m | 160/ palette |
| 57865 | 2,00 m | 130/ palette |
| 57126 | 2,00 m | 160/ palette |
| 71442 | 2,30 m | 110/ palette |

BOIS

## ACACIA SCIE INDUS

### ACACIA SCIÉ INDUS

***Technique***

Le nouveau piquet scié industrialisé : un piquet scié plus esthétique.

| Réf. | Taille | Cdt. |
|---|---|---|
| 174967 | 2,00 m | 250/ palette |
| 174969 | 2,30 m | 200/ palette |
| 174970 | 2,50 m | 160/ palette |

*- MADE IN FRANCE*
*- Type de sciage 5 faces conçu pour éviter au maximum les déformations au séchage.*
*- Tous les piquets sont parfaitement identiques et au périmètre exact souhaité.*
*- installation et adaptation d'accessoires facilitée*

BOIS

## PIN

### PIQUET PIN CARMO

***Le choix esthétique***

Garantie : 20 ans contre la moisissure

| Réf. | Taille | Diamètre | Cdt. Garantie |
|---|---|---|---|
| 134894 | 1,80 m | 6-7,5 cm | 100/ palette |
| 134901 | 2,00 m | 6-7,5 cm | 100/ palette |
| 134900 | 2,30 m | 7,5-10 cm | 65/ palette |

*Pour des parcelles non mécanisées (vendanges manuelles).*

MÉTAL

# › ENCOCHES EXTERNES

La galvanisation consiste à recouvrir le piquet d'une couche protectrice à base de zinc. Elle protège le piquet de la corrosion. Pour cela, il existe deux procédés :

- La galvanisation à chaud par trempage ou par immersion,
- Le procédé Sendzimir.

Euralis a sélectionné pour vous des piquets galvanisés selon le procédé Sendzimir. Le revêtement est fait soit à base de zinc (Z275), soit à base de zinc, aluminium et magnésium (ZAM), un procédé industriel jusqu'à 4 fois plus résistant à la corrosion qu'un Galva standard.

## OPTION PERSONNALISATION

Euralis vous offre la possibilité de personnaliser vos piquets (taille, épaisseur, espacement des encoches externes ou internes...). Pour cela, vous devez sélectionner la base du piquet et nous envoyer vos besoins techniques. Pour plus de renseignements, contactez votre référent !

**Les encoches externes permettent de mécaniser l'ensemble des opérations de levage de la vigne. Les fils peuvent être manipulés facilement sans perte de temps. Cependant, les ergots sont sensibles à cette mécanisation et ont tendance à être écrasés par le passage des machines.**

« Mes clients apprécient ce service de personnalisation qui leur permet d'avoir des piquets qui collent au plus près de leurs besoins : hauteur de palissage, style de pliage, hauteur de relevage. »

**Yann Chaplet,**
Référent

## PIQUET PE27

Matériau : **Galvanisation au sendzimir (Z275)**

| Réf. | Taille | Épaisseur | Poids au ml |
|---|---|---|---|
| 72122 | 1,80 m | 1,50 mm | 1,20 kg |
| 72124 | 2,00 m | 1,50 mm | 1,20 kg |
| 75287 | 2,20 m | 1,50 mm | 1,20 kg |



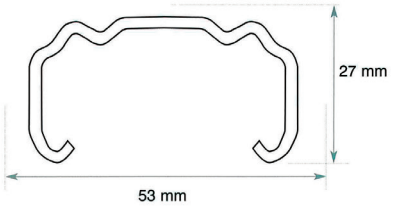


*Pour la restauration du palissage et les remplacements ponctuels. Des encoches externes sensibles à la mécanisation.*

## PIQUET PG32



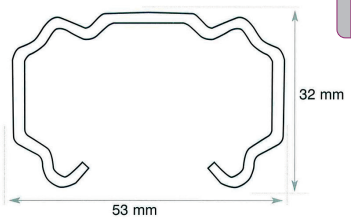


| Réf. | Taille | Épaisseur | Matériau | Poids au ml |
|---|---|---|---|---|
| 152428 | 2,00 m | 1,50 mm | ZAM (nouvel alliage Zinc-Aluminium-Magnésium) | 1,38 kg |
| 152431 | 2,30 m | 1,50 mm | ZAM (nouvel alliage Zinc-Aluminium-Magnésium) | 1,38 kg |
| 115054 | 1,50 m | 1,50 mm | Galvanisation au sendzimir (Z275) | 1,38 kg |
| 72127 | 1,80 m | 1,50 mm | Galvanisation au sendzimir (Z275) | 1,38 kg |
| 72128 | 2,00 m | 1,50 mm | Galvanisation au sendzimir (Z275) | 1,38 kg |
| 79329 | 2,20 m | 1,50 mm | Galvanisation au sendzimir (Z275) | 1,38 kg |
| 72129 | 2,30 m | 1,50 mm | Galvanisation au sendzimir (Z275) | 1,38 kg |
| 77903 | 2,30 m | 1,80 mm | Galvanisation au sendzimir (Z275) | 1,66 kg |
| 72131 | 2,50 m | 1,80 mm | Galvanisation au sendzimir (Z275) | 1,66 kg |

**Les encoches internes autorisent les passages récurrents des machines sans l'inconvénient d'être écrasées. En revanche les opérations de levage ne peuvent se faire mécaniquement car une torsion du fil est nécessaire pour l'extraire de l'ergot**

## PIQUET GARGANTIS

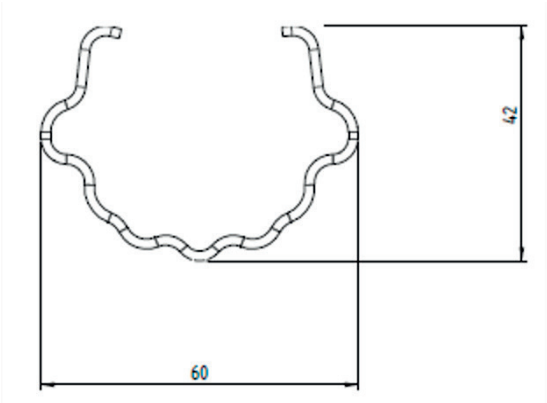


| Réf. | Taille | Epaisseur | Matériau | Poids au ml |
|---|---|---|---|---|
| 157894 | 1,80 m | 1,50 mm | Z275 | 1,58 kg |
| 157904 | 2,00 m | 1,50 mm | Z275 | 1,58 kg |
| 157907 | 2,20 m | 1,50 mm | Z275 | 1,58 kg |
| 152425 | 2,30 m | 1,50 mm | Z275 | 1,58 kg |
| 158293 | 2,50 m | 1,50 mm | Z275 | 1,58 kg |
| 152427 | 2,50 m | 1,80 mm | Z275 | 1,90 kg |
| 157895 | 1,80 m | 1,50 mm | ZAM | 1,58 kg |
| 157908 | 2,00 m | 1,50 mm | ZAM | 1,58 kg |
| 157909 | 2,20 m | 1,50 mm | ZAM | 1,58 kg |

## PIQUET METALIS MECA

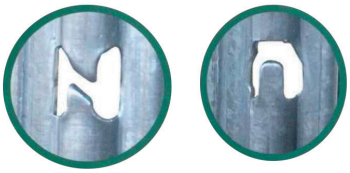




***Le choix économique***

Le design en « U » et la branche inférieure de l'encoche plus longue permet une mise en place rapide et simple du fil de fer. Pour les encoches en « N », elle garantie une tenue des fils fixes.

| Réf. | Taille | Épaisseur | Poids au ml |
|---|---|---|---|
| 158294 | 1,70 m | 1,20 mm | 1,09 kg |
| 158297 | 1,80 m | 1,20 mm | 1,09 kg |
| 157893 | 1,50 m | 1,50 mm | 1,28 kg |
| 140623 | 1,80 m | 1,50 mm | 1,28 kg |
| 140627 | 2,00 m | 1,50 mm | 1,28 kg |
| 140626 | 2,20 m | 1,50 mm | 1,28 kg |
| 140628 | 2,30 m | 1,50 mm | 1,28 kg |
| 157899 | 2,30 m | 1,80 mm | 1,57 kg |
| 157898 | 2,50 m | 1,80 mm | 1,57 kg |

## PIQUET VITIS 131






| Réf. | Taille | Épaisseur | Matériau | Poids au ml |
|---|---|---|---|---|
| 166114 | 1,80 m | 1,50 mm | Z275 | 1,31 kg |
| 166112 | 2,00 m | 1,50 mm | Z275 | 1,31 kg |
| 166111 | 2,30 m | 1,50 mm | Z275 | 1,31 kg |

## PIQUET VITIS 138






| Réf. | Taille | Épaisseur | Matériau | Poids au ml |
|---|---|---|---|---|
| 166113 | 1,80 m | 1,50 mm | Z275 | 1,38 kg |
| 166101 | 2,00 m | 1,50 mm | Z275 | 1,38 kg |
| 166099 | 2,30 m | 1,50 mm | Z275 | 1,38 kg |

## PIQUETS DE TÊTE ET ACCESSOIRES
# > PIQUETS DE TÊTE

## PIQUET DE TÊTE P2

Matériau : **Galvanisation au sendzimir (Z275)**

| Réf. | Taille | Poids au ml |
|---|---|---|
| 120427 | 2,00 m | 2,03 kg |
| 117817 | 2,30 m | 2,03 kg |
| 120894 | 2,50 m | 2,03 kg |




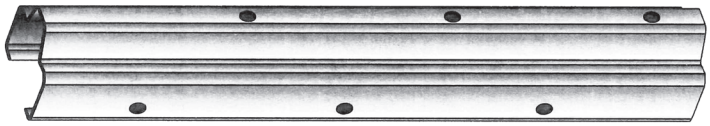

## PIQUETS DE TÊTE ET ACCESSOIRES
# > ACCESSOIRES PIQUETS

## EMBOUT DE FRAPPE

| Réf. | Type |
|---|---|
| 155933 | GARGANTIS |
| 72364 | PE27 / PG32 |
| 157892 | METALIS MECA |
| 115603 | PRACTIS |
| 172652 | VITIS |

# Marquants et Tuteurs

## Marquants


Acacia traditionnel scié *p. 12*

Acacia industriel *p. 12*


## Tuteurs


Métal *p. 13*

Composite *p. 13*

MARQUANTS

# › ACACIA TRADITIONNEL SCIÉ

## MARQUANT ACACIA SCIÉ TRADITIONNEL

***Le choix de résistance à la mécanisation et sécurité***

Impact écologique et tenue dans le temps avec la possibilité de réutilisation.

| Réf. | Taille | Cdt. |
|---|---|---|
| 106172 | 0,80 m | 450/ palette |
| 58382 | 0,80 m | 500/ palette |
| 58383 | 1,00 m | 500/ palette |

MARQUANTS

# › ACACIA INDUSTRIEL SCIÉ

## MARQUANT ACACIA SCIÉ INDUSTRIEL

***Le choix esthétique et sécurité***

Impact écologique et tenue dans le temps avec la possibilité de réutilisation.

Conditionnement : **Paquet de 25**

| Réf. | Taille | Section |
|---|---|---|
| 73000 | 0,80 m | 28 x 28 |
| 75419 | 0,80 m | 30 x 30 |
| 3449 | 1,00 m | 25 x 25 |
| 55207 | 1,00 m | 28 x 28 |
| 33757 | 1,00 m | 30 x 30 |

## TUTEUR GALVA T12

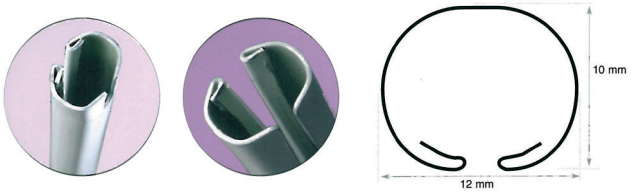


Idéal pour toutes les vignes, présente une fente permettant de tenir les fils sans attache.

| Réf. | Taille | Diamètre |
|---|---|---|
| 116031 | 0,80 m | 12 mm |
| 109817 | 1,00 m | 12 mm |

*S'utilise avec des rubans et des agrafes.*

## TUTEUR GALVA LISSE

***Le choix économique et longévité***

Pour les vignes sans utilisation d'intercep.

| Réf. | Taille | Diamètre |
|---|---|---|
| 60058 | 1,00 m | 5 mm |
| 63825 | 1,20 m | 6 mm |

CONSEIL D'EXPERT

**À attacher au premier fil du haut.**

*S'utilise avec des rubans et des agrafes.*

## TUTEUR CRANTÉ ACIER

***Le choix longévité et résistance à la mécanisation***

La solution pour une adhésion plus importante (diamètre plus important), permet l'utilisation d'un intercep (ex: décavallonnage), idéal en bio, tuteur récupérable.

| Réf. | Taille | Diamètre |
|---|---|---|
| 63827 | 1,00 m | 7 mm |
| 58407 | 1,20 m | 8 mm |

*S'utilise avec des liens tubulaires, des attaches en caoutchouc, lycra ou raphia.*



## TUTEUR COMPOSITE

***La référence esthétisme***

La solution praticité : tuteur léger, résistant et réutilisable.

Résistance : **Durée de vie de 4 ans**
Matériau : **Fibre de verre (65-70%), Résine de polymère (30%) et Talc (3%)**

| Réf. | Taille | Diamètre | Poids | Vendu par |
|---|---|---|---|---|
| 134911 | 1,00 m | 7 mm | 75 g | 1 000 tuteurs |
| 152424 | 1,20 m | 7 mm | 75 g | 1 000 tuteurs |
| 163587 | 1,00 m | 8 mm | 85 g | 1 000 tuteurs |

CONSEIL D'EXPERT

**Il est recommandé de poser ce tuteur avec des gants. Le tuteur devra être posé avec l'attache métallique HTL.**

## Pièce détachée

| Réf. | Désignation | Vendu par |
|---|---|---|
| 149037 | Clips tuteur composite | 2 000 clips |



# Fils métalliques

## Fils métalliques


| | |
|---|---|
| ZAM | *p. 16* |
| Galva | *p. 16* |
| Inox | *p. 17* |
| Accessoires fil | *p. 17* |

# FILS MÉTALLIQUES

## › ZAM

## FIL CRAPAL OPTIMUM

***La référence longévité***

Haute résistance et charge de rupture supérieure à un fil galvanisé traditionnel. Allongement réduit, il se détend moins. 6 fois moins d'oxyde de zinc dans le sol grâce à la stabilité de son revêtement anticorrosion.

Poids : **25 kg/ couronne trancannée**
Résistance : **70 kg/90 mm²**
Matériau : **ZAM (Revêtement Zinc-Aluminium-Magnésium)**

| Réf. | Épaisseur | ML/Rouleau | Charge de rupture |
|---|---|---|---|
| 70697 | 1,80 mm | 1250 | 205 |
| 70699 | 2,00 mm | 1000 | 250 |
| 70700 | 2,20 mm | 830 | 305 |
| 70701 | 2,50 mm | 650 | 395 |
| 70703 | 3,15 mm | 410 | 625 |

CONSEIL D'EXPERT

**Attention, difficile à manipuler !**

*» Recommandé en bio car pas d'utilisation de métaux lourds.*

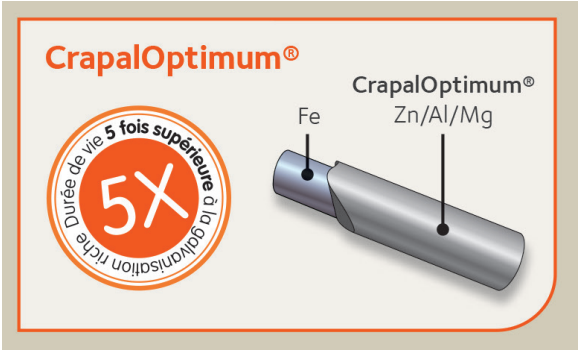


« J'invite souvent mes clients à bien prendre en compte le rapport du prix de fil au mètre linéaire, car alors le Crapal Optimum ressort plus économique qu'un galva traditionnel à charge de rupture équivalente. »

**Morgan Pernette,**
**Référent**

## › GALVA

## FIL GALVA

***Le choix économique***

Poids : **25 kg/ bobine**
Résistance : **40 kg/60 mm²**
Matériau : **Galva**

| Réf. | Diamètre | Épaisseur | ML/Rouleau | Charge de rupture |
|---|---|---|---|---|
| 56777 | 600 mm | 2,00 mm | 1000 | 140 |
| 1430 | 600 mm | 2,20 mm | 830 | 170 |
| 56778 | 600 mm | 2,40 mm | 715 | 200 |
| 56779 | 600 mm | 2,70 mm | 560 | 260 |
| 66034 | 600 mm | 3,50 mm | 330 | 480 |

CONSEIL D'EXPERT

**Ne pas utiliser avec des piquets en inox sous peine de réaction chimique.**

*» Pour ancrage.*

euralis
NOURRIR VOTRE CONFIANCE

## FIL INOX

Ne scie pas le bois sur des petites longueurs.

Poids : **15 kg/ bobine**
Matériau : **Inox**

| Réf. | Épaisseur | ML/Rouleau |
|---|---|---|
| 60081 | 1,40 mm | 1230 |
| 60082 | 1,60 mm | 945 |
| 62792 | 3,00 mm | 450 |

CONSEIL D'EXPERT

**Utilisé en fil releveur, il peut couper les branches sur les parcelles venteuses. Utilisez des gants lors de leur manipulation.**

*» Pour ancrage.*



## DÉROULEUR FIL DE FER

Dévidoir de fil avec frein constitué de deux parties : trépied stable et support. Facilement transportable.

Réf. 3443



**1.** Bien centrer le rouleau sur le dévidoir



**2.** Fixer les pattes correctement, dans le sens de dévidage de la bobine



**3.** Couper les ligatures une fois le rouleau bien fixé



**4.** Vous pouvez dérouler votre fil l'esprit tranquille !

## CONNECTEUR TENSIO TC1

Diamètre : **1,8-2,4mm (40 sachets de 10pcs)**
Matériau : **Inox**

Réf. 170606

*» - Permet de rabouter 2 fils sans pince*
*- Aucun fil ne dépasse - Raboutage propre*
*- Évite de se blesser les mains à l'accolage*
*- Indispensable dans le cadre de la mécanisation (prétailleuse, releveuse...).*

## CLÉ POUR CONNECTEUR TENSIO TC

Réf. 17233



# Équipement du vignoble

## Ancrage


Amarres à disque *p. 20 et 21*

Accessoires *p. 22*

Amarres à percussion *p. 23*

Amarres à bascule *p. 23*


## Tendeurs


Tendeurs standards *p. 24*

Tendeurs spéciaux *p. 25*

Accessoires *p. 25*


## Manchons


*p. 26*


## Clouterie


Pointes *p. 27*

Crampillons *p. 28*

Clous *p. 28*

# GAMME ANCREST

*Pour des sols légers et souples, bien préparés. Ancrage permanent, pose avec clé manuelle ou mécanique (tarière).*

## DISQUE ANCREST

Disque hélicoïdal, trous ronds.

Épaisseur : 2,5 mm
Vendu par : 50

| Réf. | Diamètre |
|---|---|
| 57091 | 95 mm |
| 1557 | 120 mm |
| 1558 | 150 mm |

CONSEIL D'EXPERT — Ces disques s'utilisent sur des tiges à boucles.

## DISQUE

Disque hélicoïdal, trous haricots.

Diamètre : 150 mm
Épaisseur : 2,5 mm
Vendu par : 50
Réf. 115298

CONSEIL D'EXPERT — Ces disques s'utilisent sur des tiges à boucles.

## TIGE ANCREST

Tige à boucle (partie inférieure) avec œillet ouvert (partie supérieure).

Vendu par : 50

| Réf. | Longueur | Diamètre |
|---|---|---|
| 57092 | 600 mm | 6 mm |
| 3409 | 700 mm | 6 mm |
| 1556 | 800 mm | 6 mm |
| 57093 | 1000 mm | 6 mm |
| 3410 | 800 mm | 7 mm |

CONSEIL D'EXPERT — La boucle de la tige se bloque dans le disque, l'œillet ouvert supérieur peut être sécurisé par un maillon.

## AMARRE ANCREST

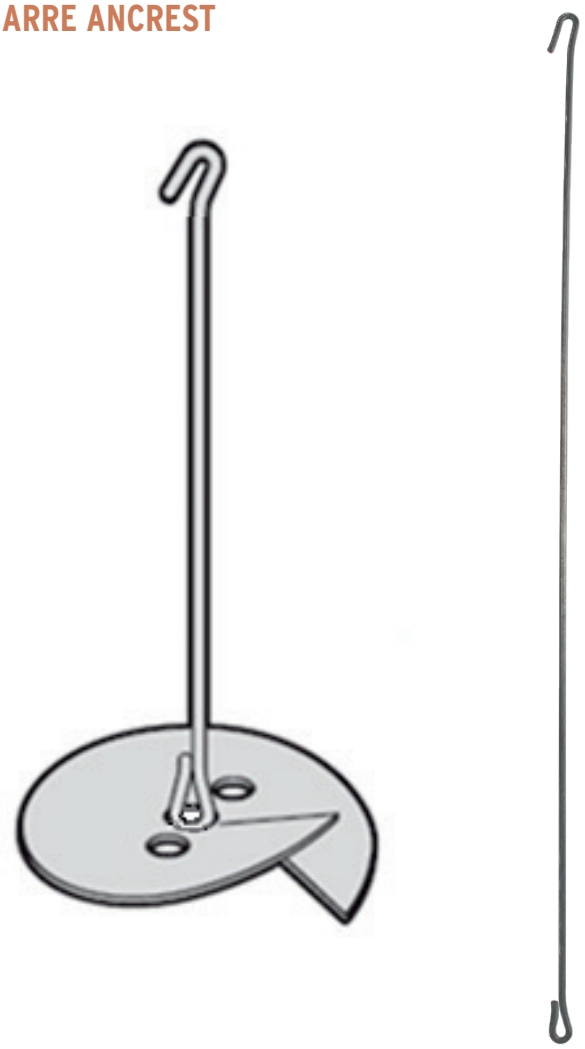

Les systèmes sont conçus à partir d'une tige galvanisée à 2 boucles avec un disque plat galvanisé, trous ronds, non soudé.

Épaisseur : 2,5mm
Vendu par : 25

| Réf. | Diamètre disque | Longueur tige |
|---|---|---|
| 58137 | 95 mm | 600 mm |
| 58136 | 95 mm | 750 mm |
| 58240 | 120 mm | 600 mm |
| 1441 | 120 mm | 750 mm |
| 3440 | 120 mm | 1000 mm |
| 58542 | 150 mm | 750 mm |
| 58135 | 150 mm | 1000 mm |

CONSEIL D'EXPERT — Les systèmes sont non assemblés avec une tige à 2 boucles : ouverte en haut (on peut y ajouter un maillon) et fermé en bas pour se bloquer dans le disque.

# GAMME MONOBLOC

*Pour terrains difficiles à très durs mais peu caillouteux. Disque soudé à la tige pour de grandes longueurs. Ancrage amovible ou permanent.*

## AMARRE MONOBLOC SD

Disque hélicoïdal trous ronds soudé sur une tige de Ø 8 mm œillet soudé.

Épaisseur : 2,5mm

| Réf. | Diamètre disque | Longueur tige |
|---|---|---|
| 55416 | 120 mm | 850 mm |
| 55022 | 120 mm | 1000 mm |
| 55417 | 150 mm | 850 mm |
| 59091 | 150 mm | 1000 mm |

CONSEIL D'EXPERT
La mise en œuvre des SD se fait par le disque qui est percé, comme les systèmes.

## AMARRE MONOBLOC

Disque hélicoïdal trous ronds soudé sur une tige de Ø 8 mm œillet soudé.

Épaisseur : 2,5mm

| Réf. | Diamètre disque | Longueur tige |
|---|---|---|
| 111322 | 120 mm | 1000 mm |

CONSEIL D'EXPERT
La mise en œuvre des Monoblocs se fait par l'œillet de la tige.

## Pièce détachée

| Réf. | Désignation |
|---|---|
| 112418 | Adaptateur de pose monobloc |

## CLÉ DISQUE ANCREST L1100

Clé pour disque hélicoïdal, trous ronds.

Couleur : **Bleu**

Réf. 3329

CONSEIL D'EXPERT **Ne pas oublier de marquer la longueur de la tige sur la clé de vissage avant utilisation.**

*Permet de visser des systèmes sur des disques hélicoïdaux avec des trous ronds.*

## CLÉ AMARRE A VIS L1100

Clé pour disque plat et harpon, trous ronds.

Couleur : **Bleu**

Réf. 57103

CONSEIL D'EXPERT **Ne pas oublier de marquer la longueur de la tige sur la clé de vissage avant utilisation.**

*Permet de visser des systèmes sur des disques plats avec des trous ronds, permet de faire tourner le harpon d'un demi tour.*

Euralis vous propose la location d'outils d'enfoncement hydrauliques pour vos amarres (Réf. 115627)

## BARRE DE FRAPPE

Pour amarre à bascule.

Diamètre : **35 mm**

Poids : **12,5 kg**

Réf. 106611

CONSEIL D'EXPERT **La tige se positionne à côté de la barre de frappe.**

*Peut être utilisé manuellement ou avec un enfonce pieux avec adaptateur.*

## AMARRE À PERCUSSION

Harpon, ancre à percuter avec 2 aillettes.

Diamètre : 12 mm
Vendu par : 10

| Réf. | Longueur |
|---|---|
| 3438 | 500 mm |
| 3406 | 600 mm |
| 1435 | 700 mm |

CONSEIL D'EXPERT

**Après la percussion, il faut tourner le harpon d'un demi-tour dans le sens horaire avec la clé de pose pour abaisser les aillettes permettant une tenue dans le sol.**

*Pour sols moyennement caillouteux et denses (mélange graviers/sables à gros grains). En remplacement d'amarres abîmées. Pose avec marteau de frappe, clé de rotation ou barre de frappe.*

### Pièce détachée

| Réf. | Désignation | Matière | Diamètre | Vendu par |
|---|---|---|---|---|
| 3435 | Crochet | Galva | 6 mm | 100 |

## AMARRE FENOX STANDARD

Avec crochets bracket.

| Réf. | Longueur |
|---|---|
| 3442 | 500 mm |
| 33388 | 600 mm |

*Pour tous types de sols. En remplacement d'amarres abîmées. Pose avec mandrin et marteau de frappe.*

### Pièces détachées

| Réf. | Désignation | Longueur |
|---|---|---|
| 57098 | Outil d'enfoncement Fenox | 500 |
| 57099 | Outil d'enfoncement Fenox | 600 |



## AMARRE À BASCULE

Ancre à percuter avec tige.

Diamètre : 8mm
Longueur : 1000
Couleur : Brut
Réf. 61375

CONSEIL D'EXPERT

**La mise en place des bascules peut être réalisée à l'aide d'outils manuels, hydrauliques ou pneumatiques en fonction de la taille de la bascule et du type de sol.**

*Pour sols moyennement caillouteux et denses (mélange graviers/sables à gros grains). Ancrage permanent avec tube de pose spécifique.*

## AMARRE GRIPPLE

Vendu par : 16

| Réf. | Fil |
|---|---|
| 172065 | Amarre Griple N3 1,5m 16 PCES FIL Zinc Alu |

### Pièce détachée

| Réf. | Désignation |
|---|---|
| 117786 | Outil de pose |

## KIT GPAK

**Grip + câble + clé de déverrouilage + twister + accessoire**
**Vendu par 10 pièces**



GPAK | Clé de déverouillage | Twister | GPAK Accessoire

Pensez au KIT GPAK disponible pour piquets bois OU métal

## TENDEUR TENVIT

***Le choix économique***

Galvanisé pour rangée courte.

| Réf. | Diamètre | Vendu par |
|---|---|---|
| 110287 | 6 mm | 100 |
| 110290 | 7 mm | 50 |

CONSEIL D'EXPERT

**Tendeur pour fil de 4 à 5 mm.**

*Se positionne sur le lien d'ancrage ou piquet ou sur le fil releveur. Mise en tension ou rattrapage de tension des fils détendus, sans coupure.*

### Pièces détachées

| Réf. | Désignation | Diamètre |
|---|---|---|
| 70317 | Clé Tenvit | 4,7 à 6 mm |
| 57104 | Clé Tenvit | 7 mm |

## TENDEUR TENVIT LONG

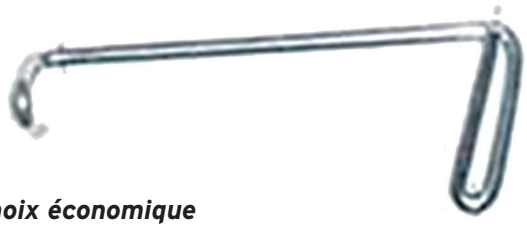

***Le choix économique***

Galvanisé pour rangée courte.

Diamètre : 6 mm
Vendu par : 50
Réf. 110293

CONSEIL D'EXPERT

**Tendeur pour fil de 4 à 5 mm, peut s'utiliser sans clé.**

*Se positionne sur le lien d'ancrage, piquet ou fil releveur. Mise en tension ou rattrapage de tension des fils détendus, sans coupure.*

## TENDEUR COLIGNON

| Réf. | Désignation | Vendu par |
|---|---|---|
| 158416 | 2 zingues | 100 |
| 158417 | 3 zingues | 100 |

## TENDEUR FENOX

Il permet une tension du fil sans le couper.

| Réf. | Modèle |
|---|---|
| 158418 | N° 1 |
| 158408 | N° 2 |

*Dans le cas d'utilisation de pré-tailleuses, placez les tendeurs à proximité d'un piquet.*

## GRIPPLE PLUS

***Le choix tehnique***

Permet de gagner du temps à l'installation. Il est adapté à tous les types d'attachage. Elle raccorde et tend en une seule pièce.

Vendu par : 20

| Réf. | Taille |
|---|---|
| 62911 | Small |
| 62484 | Medium |
| 170106 | Jumbo |

## PINCE GRIPPLE DYNAMOMÉTRIQUE

La pince tend des GRIPPLE jusqu'à 6 mm. Elle comprend un dynamomètre qui permet de mesurer la tension appliquée au fil de fer.

Réf. 66257

*Elle peut être utilisée pour des applications emboîtées.*

## PROTECTION FIL TWISTER

Le Twister Gripple recouvre l'extrémité du fil restant pour vous permettre de travailler en sécurité et de minimiser les risques de blessures.

Vendu par : 100

Réf. 70567

*S'utilise sur les clôtures ou palissages de 1,00 à 3,00 mm.*

## MANCHON À SERTIR FENOX

***Le choix économique***

Répare et raccorde 2 fils à vigne par simple pincement. Le sertissage terminé, la réparation est très solide. Il permet de réaliser des épissures.

Réf. 158412

## PINCE MANCHON À SERTIR FENOX

| Réf. | Modèle |
|---|---|
| 71060 | |
| 70567 | twister protection fil sachet 10 PCE |
| 167073 | kit pince gripple dynamométrique |

## MANCHON DE DÉSHERBAGE

Protection contre les produits phytosanitaires.

Poids : 50 g/m
Matériau : Matière polyéthylène avec 4 bandes de renfort
Garantie : 2 ans

| Réf. | Longueur | Type | Couleur |
|---|---|---|---|
| 121020 | 40 cm | Micro | Transparent |
| 121012 | 50 cm | Micro | Transparent |
| 121022 | 40 cm | Plein | Vert translucide |
| 121021 | 50 cm | Plein | Vert translucide |

## MANCHON PLANET

Protection contre les rongeurs et les produits phytosanitaires.

Poids : 80 g/m
Maille : 8 x 9 mm
Couleur : Vert
Matériau : Matière polyoléfine traitée anti-UV
Garantie : 2 ans

| Réf. | Diamètre | Longueur |
|---|---|---|
| 58414 | 13 cm | 40 cm |
| 41124 | 13 cm | 50 cm |

CONSEIL D'EXPERT Mise en place conseillée à l'aide d'un tuteur acier, bambou, fibre de verre... Veillez à ce que le PLANET conserve sa forme carrée lors de la plantation.

## MANCHON BIODEGRADABLE

Poids : 356 g/m
Matière : papier kraft naturel renforcé
Garantie : 2-3 ans
Réf. 165728

*» Une alternative naturelle et durable au plastique*

## MANCHON DE DISSUASION LAPIN

Protection contre les rongeurs.

Diamètre : 24 cm
Longueur : 50 cm
Poids : 40 g/m
Maille : 8 x 8 mm
Couleur : Bleu
Garantie : 1 an
Réf. 3487

CONSEIL D'EXPERT Pose rapide avec 2 ou trois tuteurs acier ou bambou.

## MANCHON WINYTUB

Protection contre les rongeurs, les actions mécaniques et les produits phytosanitaires.

Couleur : Bambou / Sable
Matériau : Matière polyoléfine traitée anti-UV
Garantie : 3 ans

| Réf. | Diamètre | Longueur |
|---|---|---|
| 140851 | 95 mm | 35 cm |
| 140854 | 95 mm | 45 cm |

CONSEIL D'EXPERT Rapidité de mise en place et ancrage facilité par les pieds.

« Je recommande à mes clients le manchon PLANET pour sa rigidité verticale et sa tenue dans le temps. Quant au manchon WINYTUB, c'est un produit haut de gamme, qui résiste 4 à 5 ans. Il est aussi résistant aux tempêtes, rapide à poser et facilement récupérable. Il est idéal pour la complantation. »

**Morgan Pernette,**
Référent

## POINTE

Conditionnement : **Seaux de 5 kg**

| Réf. | Diamètre | Longueur | Vendu par |
|---|---|---|---|
| 50861 | 2,7 mm | 40 mm | 2 600 pointes |
| 50862 | 2,7 mm | 45 mm | 2 310 pointes |
| 50863 | 2,7 mm | 50 mm | 2 080 pointes |
| 50864 | 3 mm | 55 mm | 1 530 pointes |
| 50867 | 3,5 mm | 80 mm | 775 pointes |

## POINTE POUR CHAÎNETTE CRAPAL

Diamètre : **4,2 mm**
Longueur : **55 mm**
Vendu par : **3 250 pointes**
Conditionnement : **Seaux de 5 kg**
Réf. 61363

## POINTE GALVA

Conditionnement : **Seaux de 5 kg**

| Réf. | Diamètre | Longueur | Vendu par |
|---|---|---|---|
| 50812 | 2,2 mm | 40 mm | 12 1220 pointes |
| 50868 | 2,4 mm | 50 mm | 2 365 pointes |
| 159889 | 2,7 mm | 45 mm | 1 870 pointes |
| 50813 | 2,7 mm | 60 mm | 1 560 pointes |
| 50870 | 3 mm | 55 mm | 1 375 pointes |
| 50871 | 3 mm | 70 mm | 1 080 pointes |

## POINTE À VIGNE CHARENTAISE

Diamètre : **3,5 mm**
Longueur : **55 mm**
Vendu par : **770 pointes**
Conditionnement : **Seaux de 5 kg**
Réf. 50869

## POINTE EXTRA LARGE

Conditionnement : **Seaux de 5 kg**

| Réf. | Diamètre | Longueur | Vendu par |
|---|---|---|---|
| 50814 | 3 mm | 40 mm | 1 985 pointes |
| 51041 | 3 mm | 50 mm | 1 585 pointes |
| 50815 | 3 mm | 55 mm | 1 445 pointes |
| 51042 | 3 mm | 60 mm | 1 325 pointes |

## POINTE SITOR

Diamètre : **3,6 mm**
Longueur : **50 mm**
Vendu par : **3 570 pointes**
Conditionnement : **Seaux de 5 kg**
Réf. 51043

CLOUTERIE

# > CRAMPILLONS

## CRAMPILLON GALVA

Conditionnement : **Seaux de 5 kg**

| Réf. | Diamètre | Vendu par | Longueur |
|---|---|---|---|
| 32036 | 2,7 mm | 1 955 crampillons | 27 mm |
| 68740 | 3 mm | 1 425 crampillons | 30 mm |
| 68741 | 3,5 mm | 895 crampillons | 35 mm |

## CRAMPILLON CRANTÉ

Conditionnement : **Seaux de 5 kg**

| Réf. | Diamètre | Vendu par | Longueur |
|---|---|---|---|
| 50872 | 2,7 mm | 2 170 crapillons | 27 mm |
| 50873 | 3 mm | 1 585 crampillons | 30 mm |
| 50874 | 3,5 mm | 995 crampillons | 35 mm |

## CRAMPILLON HARPON CRAPAL

Diamètre : **3,5 mm**
Longueur : **35 mm**
Vendu par : **5 000 crampillons**
Conditionnement : **Seaux de 5 kg**
Réf. 68742

Durée de vie **4 fois supérieure** à la galvanisation riche
4X
CRAPAL®

CLOUTERIE

# > CLOU

## CLOU MACON

Diamètre : **5 mm**
Longueur : **55 mm**
Vendu par : **550 pointes**
Conditionnement : **Seaux de 5 kg**
Réf. 61153

euralis
NOURRIR VOTRE CONFIANCE

# INDEX


| Nom | Page |
|---|---|
| **A** | |
| Adaptateur de pose monobloc | 21 |
| Amarre à bascule | 23 |
| Amarre à percussion | 23 |
| Amarre Ancrest | 20 |
| Amarre Gripple | 23 |
| Amarre monobloc | 21 |
| **B** | |
| Barre de frappe | 22 |
| **C** | |
| Carasson acacia | 6 |
| Clé amarre à vis | 22 |
| Clé disque Ancrest | 22 |
| Clé Tenvit | 24 |
| Clips tuteur composite | 13 |
| Clou | 28 |
| Crampillons | 28 |
| Crochet amarre à percussion | 23 |
| **D** | |
| Dérouleur fil de fer | 17 |
| Disque | 20 |
| **E** | |
| Embout de frappe | 10 |
| **F** | |
| Fil Crapal Optimum | 16 |
| Fil galva | 16 |
| Fil inox | 17 |
| **G** | |
| Gpak n°3 | 23 |
| Gripple plus | 25 |
| **I** | |
| Inter acacia fendu | 7 |
| Inter acacia scié | 6 |

| Nom | Page |
|---|---|
| **L** | |
| Location outil enfoncement hydraulique amarres | 22 |
| **M** | |
| Manchon à sertir Fenox | 25 |
| Manchon biodégradables | 26 |
| Manchon de désherbage | 26 |
| Manchon de dissuasion lapin | 26 |
| Manchon Planet | 26 |
| Manchon Winytub | 26 |
| Marquant acacia scié industriel | 12 |
| Marquant acacia scié traditionnel | 12 |
| **O** | |
| Outil enfoncement Fenox | 23 |
| Outil pose amarre Gripple | 23 |
| **P** | |
| Pince Gripple dynamométrique | 25 |
| Pince manchon à sertir Fenox | 25 |
| Piquet acacia fendu | 7 |
| Piquet acacia scié | 6 |
| Piquet acacia scié indus | 7 |
| Piquet de tête | 10 |
| Piquet Gargantis | 9 |
| Piquet Metalis Meca | 9 |
| Piquet PE27 / PG32 | 8 |
| Piquet pin Carmo | 7 |
| Piquet Vitis | 9 |
| Pointes | 27 |
| Protection fil Twister | 25 |
| **T** | |
| Tendeur Colignon | 24 |
| Tendeur Fenox | 24 |
| Tendeur Tenvit | 24 |
| Tendeur Tenvit long | 24 |
| Tige Ancrest | 20 |
| Tuteur composite | 13 |
| Tuteur cranté acier | 13 |
| Tuteur galva | 13 |
| Tuteur galva lisse | 13 |

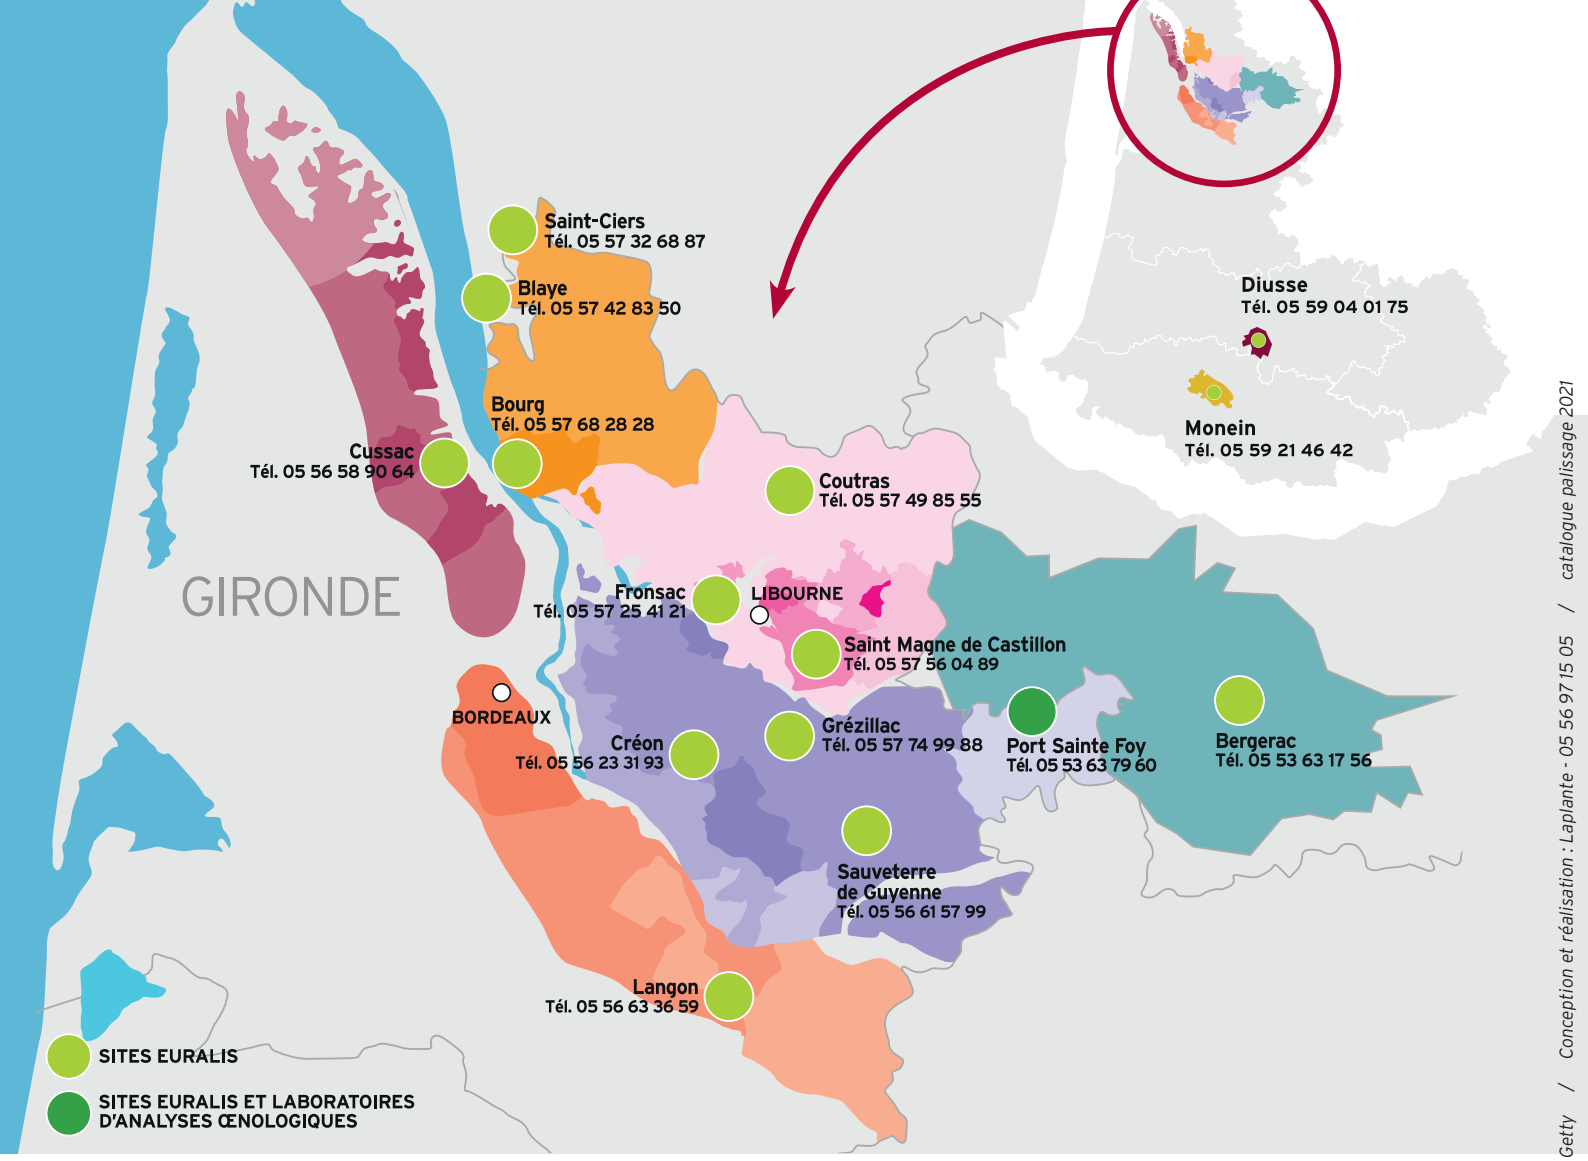


*Photothèque : Euralis, Olivier Robinet, iStock, Getty / Conception et réalisation : Laplante - 05 56 97 15 05 / catalogue palissage 2021*

## UNE QUESTION ?

**MAGASIN**

**TECHNICIEN**

**TERRE VIVE LE WEB**
www.terre-vive.fr

## Retrouvez tous les produits de ce catalogue dans vos magasins Euralis :

**BERGERAC**
Tél. 05 53 63 17 56 / Fax 05 53 61 27 99
VA Vallade Nord - 24100 BERGERAC

**BLAYE**
Tél. 05 57 42 83 50 / Fax 05 57 42 30 04
8 chemin de Boulaire
33390 ST MARTIN LA CAUSSADE

**BOURG-SUR-GIRONDE**
Tél. 05 57 68 28 28 / Fax 05 57 68 27 11
3 avenue Ulysse Laine
33710 BOURG-SUR-GIRONDE

**CASTILLON-LA-BATAILLE**
Tél. 05 57 56 04 89 / Fax 05 57 40 40 21
14 chemin de Perrin - ZA de Mézière Sud
33350 ST-MAGNE-DE-CASTILLON

**COUTRAS**
Tél. 05 57 49 85 55 / Fax 05 57 69 47 46
ZI Eygreteau 2 - 33230 COUTRAS

**CRÉON**
Tél. 05 56 23 31 93 / Fax 05 56 23 20 92
ZA Riboutet, av. entre-deux-mers - 33670 CRÉON

**CUSSAC-FORT-MÉDOC**
Tél. 05 56 58 90 64 / Fax 05 56 58 98 00
1 rue Jean BRUN
33460 CUSSAC-FORT-MÉDOC

**DIUSSE**
Tél. 05 59 04 01 75 / Fax 05 59 04 07 42
Chemin départ. 13 - 64330 DIUSSE

**FRONSAC**
Tél. 05 57 25 41 21 / Fax 05 57 25 39 47
L'oiseau - 33126 FRONSAC

**GRÉZILLAC**
Tél. 05 57 74 99 88 / Fax 05 57 84 64 36
Le Moine - 33420 GRÉZILLAC

**LANGON**
Tél. 05 56 63 36 59 / Fax 05 56 62 21 34
ZI D8 - Route de Villandraut - 33210 LANGON

**MONEIN**
Tél. 05 59 21 46 42 / Fax 05 59 21 32 22
Chemin de Roumendas - 64360 MONEIN

**PORT-SAINTE-FOY**
Tél. 05 53 63 79 60 / Fax 05 53 63 79 56
Route de Bordeaux - BP 201
33220 PORT-STE-FOY

**SAINT-CIERS**
Tél. 05 57 32 68 87 / Fax 05 57 32 79 14
2 Lardille Ouest
33820 ST-CIERS-SUR-GIRONDE

**SAUVETERRE-DE-GUYENNE**
Tél. 05 56 61 57 99 / Fax 05 56 61 57 90
Route de Langon
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE

*Catalogue mis à jour en novembre 2021 – Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles – N'hésitez pas à contacter votre référent Euralis*

euralis
NOURRIR VOTRE CONFIANCE